


# Submersible Sewage Pump

## LS Series



Performance Curve:

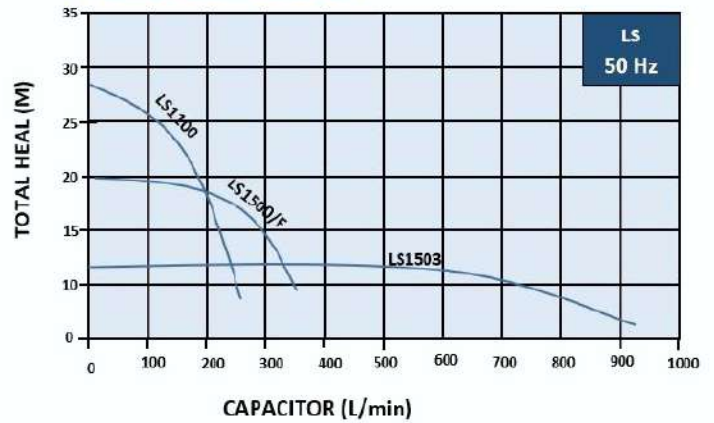

### คุณสมบัติพิเศษ

- เสื่อปัมเป็นสแตนเลส (SUS 304)
- ฐานเป็นเหล็กหล่อได้ถูกออกแบบให้มีความแข็งแรง
- ใช้คู่น้ำที่มีสภาพขุ่น ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าตะแกรงกรองฐานปัม
- มีฉนวนกันความร้อน 100% เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง
- ชุด Overload ป้องกันมอเตอร์ไหม้ มีซีลกันน้ำแบบ Mechanical Seal และ oil seal ทำให้การทำงานในการส่งน้ำมีประสิทธิภาพ

Model	ขนาดท่อ	กำลัง	ปริมาณน้ำ	ส่งสูง
LS1100	1.5" (40mm)	1.5HP , 1100W , 220V / 50 Hz	240 L/min	27 M
LS1500/F	2" (50mm)	2HP , 1500W , 220V / 50 Hz	364 L/min	20 M
LS1503	3" (80mm)	2HP , 1500W , 220V / 50 Hz	933 L/min	11 M

หมายเหตุ : F = ลูกลอย