


Submersible Deep Well Pump

ปั๊มบาดาล (DS SERIES)



4 - DS - 6 - 44 / 6 - 1

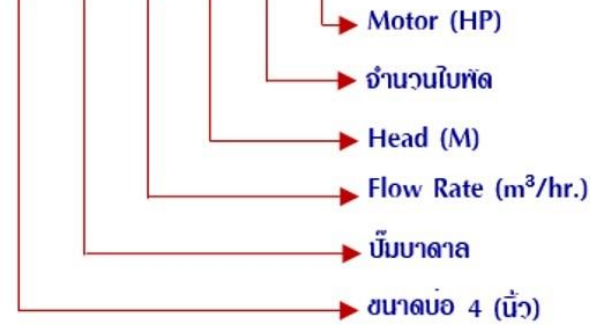

วัตต์เต็มๆ ทำงานต่อเนื่องได้นาน

- สำหรับบ่อ 4 นิ้ว ท่อทางออกปั๊ม 1 1/4"
- ขดลวดทองแดง มี Overload และ Current protector ในมอเตอร์ ป้องกันไม่ให้มอเตอร์ได้รับความเสียหายเมื่อกระแสไฟเกิน
- Impeller & Diffuser : ABS
- Pump Body : สแตนเลสแท้ 100%
- ขนาดกะทัดรัด สะดวกในการพกพา
- ท่อทางดูดน้ำเข้าอยู่ด้านล่าง ใช้ได้กับระดับน้ำต่างๆ (มอเตอร์อยู่บน ใบพัดอยู่ล่าง)
- วัสดุของฐานและท่อทางเข้า-ออกเป็น PPO ไม่เป็นสนิม ใช้กับน้ำบริโภคได้ รักษาสิ่งแวดล้อม
- ควรมีที่กรอง เพื่อดักทราย เศษขยะ ไม่ให้ไปอุดตันใบพัด

TYPE	กำลัง		ใบพัด	ท่อส่ง	ปริมาณน้ำ								Packing Dimension
	KW	HP			STAGES	INCH	Q(m³/hr.)	0	1	2	3	4	5
			L(LPM)	0			16.7	33.4	50	66.8	83.5	100	mm
4DS6-44/6-1	0.75	1	6	1 1/4	6m³/hr x 44m	44	41	35	27	21	13	4	730x140x150
4DS6-49/7-1.5	1.2	1.5	7	1 1/4	6m³/hr x 49m	49	46	40	32	24	13	5	815x140x150
4DS6-69/10-2	1.5	2	10	1 1/4	6m³/hr x 69m	69	67	63	57	42	25	9	930x140x150